

- GR Οδηγίες χρήσης
σιδώτηήρα με συσσώρευτή
- TR Kullanma talimatı
Sarılj Vidalayıcı Uçlan

Einhell®
bavaria

6



CE

Art.-Nr.: 45.106.70


I.-Nr.: 01014

BAS 3,6 AK



 **Προσοχή:** Πρίν ξεκινήσετε μελετείστε
τις οδηγίες χρήσης και ασφαλείας

 **Dikkat:** Çalıştırmadan önce lütfen
kullanma talimatı ve güvenlik uyarılarını
dikkatlice okuyun!

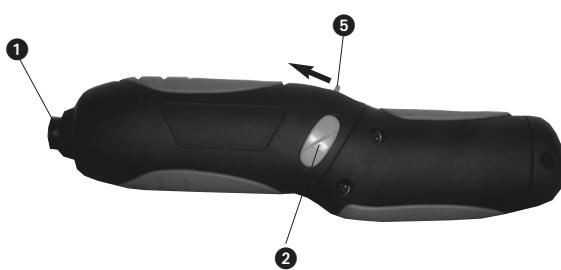

GR

1. Περιγραφή της συσκευής

- 1 Αποδοχή Bit
- 2 Διακόπτης αλλαγής κατεύθυνσης αριστερά / δεξιά / Διακόπτης για άναμμα-σήρισμα
- 3 Σύνδεση φόρτισης
- 4 Συσκευή φόρτισης
- 5 Πλήκτρο κλειδώματος
- 6 Λυχνία ελέγχου
- 7 Καλώδιο φόρτισης

2. Υποδείξεις ασφαλείας

Στο συνημμένο φυλλάδιο θα βρείτε τις σχετικές υποδείξεις ασφαλείας.

3. Σημαντικές οδηγίες:

Πριν τη θέση λειτουργία του βιδωτή με μπαταρία πρέπει να διαλέξετε οπωσδήποτε αυτές τις υποδείξεις:

1. Να φορτίσετε το πακέτο του συσσωρευτή με τη συσκευή φόρτισης που βρίσκεται στη συσκευασία. Ένας κενός συσσωρευτής φορτίζεται μετά από 3-5 ώρες.
2. Να χρησιμοποιείτε μόνο ακονισμένα τρυπάνια και κατάλληλους βιδωτές σε άριστη κατάσταση.
3. Όταν τρυπάτε και βιδώνετε στοιχός να τους ελέγχετε για ενδεχόμενους εντοιχισμένους αγωγούς ρεύματος, αερίου και νερού.

4. Θέση σε λειτουργία

Φόρτιση του πακέτου του συσσωρευτή NC

1. Συγκρίνετε εάν η τάση που αναφέρεται στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την τάση του δικτύου σας. Βάλτε τη συσκευή φόρτισης στην πρίζα και συνδέστε το καλώδιο φόρτισης με τη σύνδεση φόρτισης.

2. Η κόκκινη LED (6) δείχνει πως ο συσσωρευτής φορτίζεται.

3. Η διάρκεια της φόρτισης σε κενό συσσωρευτή είναι το ανώτερο 5 ώρες. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης μπορεί να θερμανθεί λίγο το πακέτο του συσσωρευτή, πράγμα που είναι φυσικό και όχι ανησυχητικό.

Προσοχή! Σε πειπτωση πλήρους φόρτισης δεν οβήνει αυτόματα!

Μετά το πέρας της φόρτισης χωρίστε το καλώδιο φόρτισης από το βιδωτήρα.

Αν η φόρτιση δεν πραγματοποιείται εξετάστε:

- αν η πρίζα έχει ρεύμα
- αν οι συνδέσεις στην συσκευή φόρτισης είναι ενεργειακά σύνδεσης

τάξει.

Αν παρόλα αυτά η φόρτιση δεν γίνεται, τότε σας παρακαλούμε να στείλετε στον υπηρεσία μας σέρβις:

- την συσκευή φόρτισης και
- τον συσσωρευτή κομπλέ.

Για να κρατήσει πολύ ο συσσωρευτής, φροντίζετε να τον φορτίζετε έγκαιρα. Οι πασδήποτε πρέπει να φροντίζετε για φόρτιση διαπιστώνετε ότι μελώνεται η επίδοση του βιδολόγου.

Μην αφίνετε να αδειάζει εντελώς ο συσσωρευτής, γιατί τότε υφίσταται βλάβη.

Διακόπτης για άναμμα-σθήσιμο και κατεύθυνσης (2)

Μπορείτε να επιλέξετε αριστερόστροφη ή δεξιόστροφη κίνηση. Για να αποφύγετε βλάβες του κεφωτίου, να αλλάξετε την κατεύθυνση μόνο όταν είναι ακινητοποιημένη η μηχανή.

Ρύθμιη γωνίας

Ο βιδωτής μπορεί να ρυμισθεί σε 2 διαφορετικές θέσεις γωνίας. Να κρατάτε πιεσμένο το πλήκτρο κλειδώματος (5) και να φέρετε το βιδωτή στην επιθυμουμένη θέση. Μετά αφήνετε ελεύθερο το πλήκτρο κλειδώματος (5).

Προσοχή! Πριν τη θέση σε λειτουργία να ελέγξετε εάν ο βιδωτής έχει καλά στερεωθεί στην εκάστοτε γωνία.

Βίδες

Προτιμάτε βίδες με κεντριαμό δικό τους, λ.χ. με χιαστή σχισμή κτο, που σας εξασφαλίζουν ασφαλή εργασία. Προσέχετε να ταιριάζουν η βίδα και η κοπή βιδολόγου που χρησιμοποιείτε.

Τεχνικά στοιχεία

Εφοδιασμός ρεύματος προς κινητήρα	3,6 V=
Αριθμός στροφών	250 min ⁻¹
Κατεύθυνση κίνησης δεξιά-αριστερά	NAI
Τάση φόρτισης συσσωρευτή	6 V
Ρεύμα φόρτισης συσσωρευτή	300 mA
ΠΩΣΥ Ά-ΕΟ "π έπιΕ-π" % π ΥΟ»ΞΥ%	230 V - 50 Hz
Στάθμη ηχητικής πίεσης LPA:	55,6 dB(A)
Στάθμη ακουστικής ισχύος LWA:	66,6 dB(A)
Ταλάντωση: a _w	< 2,5 m/s ²
Βάρος	0,25 kg

Cihaz şekilleri:

- 1 Tornavida ucu saklama gözü
- 2 Sola/Sağ'a dönme/Açık Kapalı Şalteri
- 3 Sarj bağlantısı
- 4 Sarj cihazı
- 5 Kilitleme butonu
- 6 Şark kontrol lambası
- 7 Şark kablosu

2. Güvenlik Uyarıları

İlgili güvenlik uyarıları ekteki kullanma kitapçığında açıklanmıştır.

3. Önemli Bilgiler:

Sarjlı matkabı çalıştırmadan önce mutlaka aşağıdaki bilgileri okuyunuz:

1. Pili, sevk edilmiş olan sarj cihazı sarj ile edin. Boş pil yaklaşık 3-5 saatdir sonra sarj olur.
2. Yalnızca keskin matkap ucu ve uygun tornavida uçlarını kullanın.
3. Duvarlara delik delerken ve civata sıkarken, duvar içindeki elektrik, gaz ve su borularını kontrol edin.

4. Çalıştırma**NC Pilinin Sarj Edilmesi**

1. Tip etiketi üzerinde belirtilen gerilim değerinin, mevcut elektrik şebekesi gerilim değeri ile aynı olup olmadığını kontrol edin. Sarj cihazını prize takın ve sarj kablosunu cihazın sarj bağlantısına bağlayın.
2. Kırmızı LED (6) lambası pilin sarj edilmekte olduğunu gösterir.
3. Pil boş olduğunda, sarj süresi max. 5 saatdir. Sarj işlemi esnasında pil biraz ısınabilir, bu normaldir. **Dikkat! Pil tam sarj edildiğinde sarj işlemi otomatik olarak kapanmaz!**

Pili sarj edilmesi mümkün değilse aşağıdaki noktaları kontrol edin:

- Prizde elektrik olup olmadığı
- Sarj cihazındaki kontakların pile tam temas edip etmediği

Pili sarj edilmesi bu kontrollerden sonra da mümkün değilse,

- Sarj cihazı
- ve pili

Lütfen müşteri hizmetleri bölümümüze gönderin.

Pillerin uzun ömürlü olmasını sağlamak için NC pilini zamanında sarj edin. Bu özellikle, şarj matkabin gücünün azalmasını fark ettinizde yapılacaktır.

Pillerin tamamen boşalmasını önleyin. Bu durum NC pilerin arızalanmasına yol açacaktır!

Açık Kapalı Dönme yönü şalteri (2)

Sola ve sağa dönme yönünü ayarlamak mümkündür. Dışlı kutusuna zarar verilmesini önlemek için dönme yönü ayarı, yalnızca alet dururken yapılacaktır.

Açı Ayarı


Sarjlı vidalayıcı 2 değişik açı pozisyonunda sabitlenebilir. Aleti istenilen pozisyonda sabitlemek için kilitleme butonuna (5) basın ve gerekli pozisyonu getirin. Sonra kilitleme butonunu (5) tekrar bırakın. **Dikkat! Aleti çalıştırmadan önce vidalayıcının gerekli açı pozisyonunda sabitlenmiş olup olmadığını kontrol edin.**

Civata sıkma

Emniyetli çalışmayı sağlayan kendinden merkezlemeli (örneğin Torx, yıldız vs.) civataları kullanın. Kullanılan tornavida ucunun, civata formu ve büyüklüğe uygun olmasına dikkat edin.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor gerilim beslemesi	3,6 V =
Devir	250 dev/dak
Sola/sağ'a dönme	evet
Pil sarj gerilimi	6 V =
Pil sarj akımı	300 mA
Sarj cihazı gerilimi	230 V ~ 50 Hz
Ses basınç seviyesi LPA:	55,6 dB(A)
Ses güç seviyesi LWA:	66,6 dB(A)
Vibrasyon: a_w	< 2,5 m/s ²
Ağırlık	0,25 kg



ISC GmbH
Eschenstraße 6
D-94405 Landau/Isar

Konformitätserklärung



- (D) erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
(GB) declares conformity with the EU Directive and standards marked below for the article
(F) déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article
(NL) verklart de volgende conformiteit in overeenstemming met de EU-richtlijn en normen voor het artikel
(E) declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
(P) declara a seguinte conformidade de acordo com a directiva CE e normas para o artigo
(S) förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln
(FIN) ilmoittaa seuraavien Euroopan unionin direktiivien ja normien mukaisuutta yhdenmukaisuutta tuotteelle
(DK) erklaerer herved folgende samsvar med EU-direktiv och standarder för artikkel
(RUS) заявляет о соответствии товара следующим директивам и нормам EC
(HR) izjavljuje slijedeću usklađenost s odredbama i normama EU za artikl.
(RO) declară următoarea conformitate cu linia direc- toare CE și normele valabile pentru articolul.

Akku-Stabschrauber BAS 3,6 AK

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 98/37/EG | <input type="checkbox"/> 87/404/EWG |
| <input checked="" type="checkbox"/> 73/23/EWG_93/68/EEC | <input type="checkbox"/> R&TTED 1999/5/EG |
| <input type="checkbox"/> 97/23/EG | <input type="checkbox"/> 2000/14/EG: |
| <input checked="" type="checkbox"/> 89/336/EWG_93/68/EEC | <input type="checkbox"/> 95/54/EG: |
| <input type="checkbox"/> 90/396/EWG | <input type="checkbox"/> 97/68/EG: |
| <input type="checkbox"/> 89/686/EWG | |

EN 60745-1; EN 60745-2-2; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2;
EN 61000-3-3

Landau/Isar, den 17.12.2004

Weichselgartner
Leiter QS Konzern

Ensing
Leiter Technik EC

Art.-Nr.: 45.106.70 I.-Nr.: 01014
Subject to change without notice

Archivierung: 4510670-07-4155050-E

GARANTIEURKUNDE

Auf das in der Anleitung bezeichnete Gerät geben wir 2 Jahre Garantie, für den Fall, dass unser Produkt mangelfhaft sein sollte. Die 2-Jahres-Frist beginnt mit dem Gefahrenübergang oder der Übernahme des Gerätes durch den Kunden. Voraussetzung für die Geltendmachung der Garantie ist eine ordnungsgemäße Wartung entsprechend der Bedienungsanleitung sowie die bestimmungsgemäße Benutzung unseres Gerätes.

Selbstverständlich bleiben Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungsschritte innerhalb dieser 2 Jahre erhalten. Die Garantie gilt für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland oder der jeweiligen Länder des regionalen Hauptvertriebspartners als Ergänzung der lokal gültigen gesetzlichen Vorschriften. Bitte beachten Sie Ihren Ansprechpartner des regional zuständigen Kundendienstes oder die unten aufgeführte Serviceadresse.

ISC GmbH - International Service Center
Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar (Germany)
Info-Tel. 0180-5 120 509 • Telefax 0180-5 835 830
Service- und Infoserver: <http://www.isc-gmbh.info>

GR Εγύπτιοι
Για τη συσκευή που αναφέρεται στην Οδηγία χρήσης παρόχωμε εγγύηση 2 ετών για την περίοδο από την ημέρα το πρώτον μεσημέρι γένιας ελεγτρικότητο. Η προθεσμία των 2 ετών αρχίζει με την μεταβίβαση των κινδύνων ή την παραλαβή της συσκευής από τον πελάτη. Προϋπόθεση για την αξέσωση της εγγύησης είναι η σωστή συντήρηση σύμφωνα με την Οδηγία χρήσης καθώς και η χρήση της συσκευής μας ανάλογα με τον ακόπο για τον φυσικό διαγράμμιση όλα τα δικαιώματα της νόμιμης εγγύησης στα πλαίσια αυτών των 2 ετών.
Η εγγύηση ισχει εντός της Ομοιοπονθανής Διμοκρατίας της Γερμανίας ή εντός της χώρας του εκδότη τοπικού εκπροσώπου πωλήσεων ως αμπληρώμα των τοπικών διατάξεων. Παρακαλούμε να προσέξετε τον αρμόδιο του τοπικού τμήματος εξυπρέπησης πελατών ή την κατωτέρω

TR GARANTI BELGESİ

Kullanılma Talmatında açıklanan aletimiz, ürünün kusuru olmasına karşı 2 yıl garantilidir. 2 Yıllık garanti süresi, teminat devri veya aletin müsteri tarafından satın alınması ile başlar.

Garanti haklarının faydalanan için aletin yönetimeliklere uygun şekilde bakımın yapılması, kullanım amacına uygun olarak ve kullanma tallimatında belirtilen emirlerin dikkatfulsunda kullanılması şarttır.

Değer olarak kanunen öngörülen garanti haklarından faydalanna bu 2 yıl içinde geçerli olacaktır.

Garanti Federal Almanya sınırları içinde veya geceeri olan yerel kanunu yönetimeliklere ek olarak ilgili ülkelerin ana bölge pazarlama partnerlerinin yönetimelikleri doğrultusunda geçerlidir. Lütfen yetkililerin müsteri hizmetleri bölge temsilcilikleri veya aşağıda açıklanan servis adreslerini dikkate alınınız.

GR

Ürünlerinin dokümantasyonu ve evraklarının kısmen olsa da dahı kopyalanması veya başka şekilde çoğaltıltırı, yalnızca ISC GmbH firmasının özel onayı alınmak şartıyla serbesttir.

GR


H anatürwostή ή άλλη αναπαραγωγή τεκμηρίωσεων και συνοδευτικών φυλλοδίων των προϊόντων της εταιρείας, ακόμη και σε αποστάσματα, επιτρέπεται μόνο μετά από ηρτή έγκριση της εταιρείας ISC GmbH.

GR Ο κατασκευαστής διατηρει το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών

GR Teknik değişiklikler olabilir

㊂ Εναλλακτική λύση ανακύκλωσης αντί επιστροφής Ο ιδιοκτήτης της ηλεκτρικής συσκευής υποχρεούται εναλλακτικά, αντί να επιστρέψει τη συσκευή, να συμβάλει στην αυστηρή διάθεση σε περιόττων που δεν χρειάζεται πλέον τη συσκευή. Η μεταχειρισμένη συσκευή μπορεί να παραγωρθεί σε Υπηρεσία απόσυρσης η οποία θα εκτελέσει τη διάθεση του προϊόντος συμφώνα με τις εθνικές προδιαγραφές ανακύκλωσης και απορρίμματων. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα εξαρτήματα ή βοηθητικά εξαρτήματα που μεταχειρισμένων συσκευών χωρίς ηλεκτρικά τρίποδα.

㊂ Kullanılmış Cihazların İadesi Yerine Uygulanacak Geri Dönüşüm Alternatifisi:
Kullanılmış elektrikli alet ve cihaz sahipleri bu eşyalarını iade etme yerine alternatif olarak, yönetmeliklere uygun olarak çalışan geri dönüşüm merkezlerine vermekle yükümlüdür. Bunun için kullanılan cihaz, ulusal dönüşüm ekonomisi ve atık kanununa göre atıkların arıtılmasını sağlayan kullanılmış cihaz teslim alma yerine teslim edilecektir. Kullanılmış alet ve cihazlara eklenen ve elektrikli sistemi bulunmayan aksesuar ile yardımcı



㊂ Μόνο για χώρες της ΕΕ

Μη πετάτε ηλεκτρικές συσκευές στα οικιακά απορρίμματα.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/EK για μεταχειρισμένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και για την μετατροπή σε Εθνικό Δίκαιο πρέπει να συγκεντρώνονται χωριστά τα ηλεκτρικά εργαλεία και να ανακυκλώνονται.

㊂ Sadece AB Ülkeleri İçin Geçerlidir

Elektrikli cihazları çöpe atmayınız.

Elektrikli ve elektronik aletler ile ilgili 2002/96/AB nolu Avrupa Yönetmeliğince ve ilgili yönetmeliğin ulusal normalara uyarlanması sonucunda kullanılmış elektrikli aletler ayrıstırılmış olarak toplanacak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde geri kazanım sistemlerine teslim edilecektir.

