

Heiztower HT 2000

Art.-Nr.: 23.382.50

EAN-Code: 4006825510812

VE: 4 Stück

Der Heiztower ist mit einer 2-stufigen hochwertigen PTC-Heizung ausgestattet. Um schnell an allen Stellen des Raumes die gewünschte Temperatur zu erreichen, sorgen ein integrierter geräuscharmer Radiallüfter und eine zusätzliche Oszillationsfunktion für die optimale Verteilung der warmen Luft im Raum. Mit einer Timerfunktion können Sie die Einschaltdauer von 0,5 – 4 h vorgeben. Alle Funktionen sind direkt am Gerät oder über die mitgelieferte IR-Fernbedienung einstellbar.

Ausstattung:

- Alle Bedienelemente auf Gehäuseoberseite (1)
- Funktionsanzeige über LED (2)
- IR-Fernbedienung (3)
- Timerfunktion von 0.5 h 4 h (4)
- Ein/Aus Schalter (5)
- 3 Schaltstufen (Gebläse/1000 W/2000 W) (6)
- Zuschaltbare Oszillationsfunktion (7)
- PTC-Heizelemente
- Griffmulde
- Überhitzungsschutz

Technische Daten:

Netzspannung: 230 V ~ 50 Hz
 Heizleistung: 2000 Watt


- Netzleitung: 2 x 1,0 mm² x 1700 mm


Schutzart: IP 20 Gerätegewicht: ca. 3,47 kg


Gerätemaße ca.: 620 x 220 x 220 mm

Gewicht: ca. 3,8 kg

- Verpackungsmaß: 620 x 245 x 175 mm

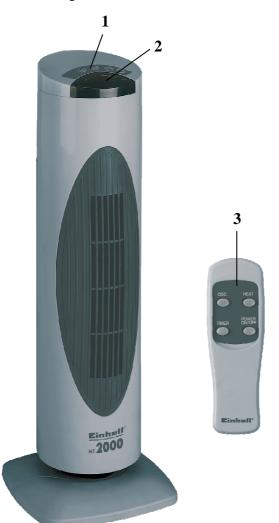





Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen / Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery.

Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichung vorbehalten / Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved File: S:\shared-pool\Product-Documentation\T-Produktbeschreibung\30_n0t\Originale_Deutsch_PA04\2338250_01015.doc

Erstelldatum / create date: 19.05.2005 10:03:00

Aktualisiert / up dated: 12.02.2007