

**RED**

RT-SS 120 L


Dekupiersäge

Feine, komplizierte Arbeiten an Holz, Kunststoff, Aluminium, Plexiglas oder Gips sind Herausforderungen für Modellbau und Bastelarbeiten.

Der stabile Parallelarm macht es Ihnen leicht exakte Schnitte auszuführen. Die Flexibilität der RT-SS 120 L zeigt sich beim Arbeiten im Millimeterbereich oder beim Aussägen perfekter Rundformen und Kreise.


Eine Gebläsevorrichtung entfernt dabei die Späne im Sägebereich. Der durchsichtige Sägeblattschutz bietet optimale Sicherheit, ohne die Arbeit zu behindern. Für Gehungsschnitte können Sie den Arbeitstisch um bis zu 45 Grad nach rechts oder links verstellen. Ein flexibles LED-Licht sorgt für die richtige Beleuchtung.

Zudem ist die Dekupiersäge mit einem Laser ausgestattet, um auch präzise gerade Schnitte durchzuführen.



Merkmale

- Elektronische Hubzahlregelung
- Integrierte Spanabblasvorrichtung
- Laser für präzise und gerade Schnitte
- Säge Tisch 2 x 45°schwenkbar
- flexibles LED-Licht zum exakten Beleuchten des Werkstückes
- Aufbewahrungsfach für Sägeblätter
- Nullspannungsschalter
- Adapter für Laubsägeblätter
- Säge Tisch aus massivem Stahlguß
- Staubabsaugadapter

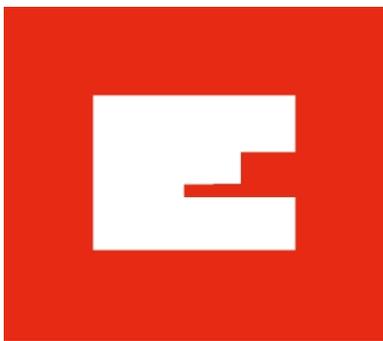

RED

RT-SS 120 L


Dekupiersäge

Ein- und Aus-Schalter

Elektronische Hubzahlregelung

Ein/Aus-Schalter für LED-Beleuchtung

flexibles LED-Licht zum exakten Beleuchten des Werkstückes



Laser für präzise und gerade Schnitte

Staubabsaugadapter



Ein/Aus-Schalter für Laser



Integrierte Spanabblasvorrichtung

Tisch aus massivem Stahlguß



Aufbewahrungsfach für Sägeblätter



Sägetisch 2 x 45°schwenkbar



Als Sonderzubehör erhältlich:
Ersatzsägeblätter (Set mit 5 Stück)

Art.Nr.:
45.062.00

Logistische Daten

Typ:	RT-SS 120 L
Art.-Nr.:	43.090.31
Ident-Nr.:	01017
EAN Code:	4006825 540048
Verpackung:	670 x 280 x 420 mm
VE:	1 Stück
20'':	320 Stück
40'':	680 Stück
40'' HC:	-- Stück
Gewicht netto:	16,2 kg
Gewicht brutto:	18,3 kg

Technische Daten

■ Spannung:	230 V ~ 50 Hz
■ Leistung:	120 Watt S2 5 min
■ Leerlaufhubzahl:	400 – 1.500 min ⁻¹
■ Hubhöhe:	15 mm
■ Sägeblattlänge:	127 mm
■ Schnitthöhe max.:	50 mm / 90°, 20 mm / 45°
■ Ausladung:	405 mm
■ Tischgröße:	420 x 270 mm
■ Tisch schwenkbar:	0° bis 45° (rechts und links)
■ Stellfläche:	470 x 190 mm

