



Tischkreissäge BKS 315/400

Art.-Nr.: **43.071.41**

EAN-Code: **4006825507089**

VE: **1 Stück**



Die Tischkreissäge BKS 315/400 wird durch einen leistungsstarken 2,2 KW Induktionsmotor mit mechanischer Bremse angetrieben. Die Tischkreissäge ist pulverbeschichtet und bietet daher einen dauerhaften Schutz gegen Rost. Die kugelgelagerte Höhenverstellung bewirkt ein einfaches und präzises Einstellen des Sägeblattes. Durch den justierbaren Spaltkeil ist das Ausführen von verdeckten Schnitten möglich. Die integrierte Lupe am Längsanschlag erleichtert das Ablesen von der Skala. Der Schiebeschlitten ist mit einem Aluminium Vorsatzprofil ausgestattet und kann durch einfaches Schwenken von 0- 45° positioniert werden. Dieser kugelgelagerte Schiebeschlitten wird durch ein verzinktes Führungsprofil am Sägertisch geführt. Das ausklappbare Fahrgestell und die Handgriffe dienen zum mobilen Einsatz der Tischkreissäge.

Ausstattung:

- Exzenter-Klemmanschlag (1) mit Aluschiene
- Sägeblatt Höhenverstellung (2)
- Handgriff (3) für den mobilen Einsatz
- Halterung für Schiebestock und Sägeblattschlüssel (4)
- Fahrgestell (5)
- Kugelgelagerter Schiebeschlitten mit verzinktem Führungsprofil (6)
- Aluminium-Führungsschiene (7)
- Endanschlag für Wiederholungsschnitte (8)
- Sägeblattschutz mit Späneabsaugvorrichtung (9)
- Exzenter-Klemmanschlag mit Aluschiene (10)
- Einstellbarer Spaltkeil für verdeckten Schnitt (11)
- Motor schwenkbar (12)
- Tischverlängerung
- Pulverbeschichtetes Gestell und Arbeitsfläche
- Leistungsstarker Induktionsmotor 2200 Watt mit mechanischer Bremse
- Robuste doppelseitige Zahnkranzführung aus Druckguß
- Inklusive Anschluss für Staubabsaugung Ø 100 mm
- Hartmetallsägeblatt

Technischen Daten:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| - Motortyp: | Induktionsmotor |
| - Tischgröße: | 790 x 580 mm |
| - Arbeitshöhe: | 850 mm |
| - Zusatztisch: | 790 x 400 mm |
| - Maschinengröße: | ca. 1100 x 960 x 1150 mm |
| - Leistung: | 2200 Watt / S6 40 % |
| - Drehzahl: | 2860 min ⁻¹ |
| - Netzspannung: | 400 V ~ 50 Hz |
| - Schnitthöhe: | 90°: 83 mm; 45°: 60 mm |
| - Sägeblatt: | Ø 315 x Ø 30 mm, 3,6 mm, 24 Zähne |
| - Schiebeschlitten Sägeblatt: | 0° - 45° |
| - Schwenkbereich Schiebeschlitten: | 0° - 45° |
| - Direktantrieb | |
| - Staubabsaugung: | Ø 100 mm |
| - Gewicht: | 70 kg |
| - Verpackungsmaß: | 870 x 640 x 440 mm |

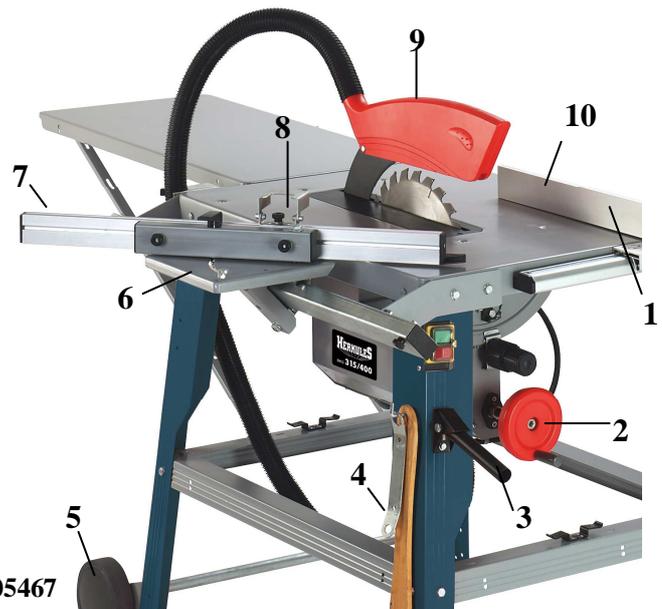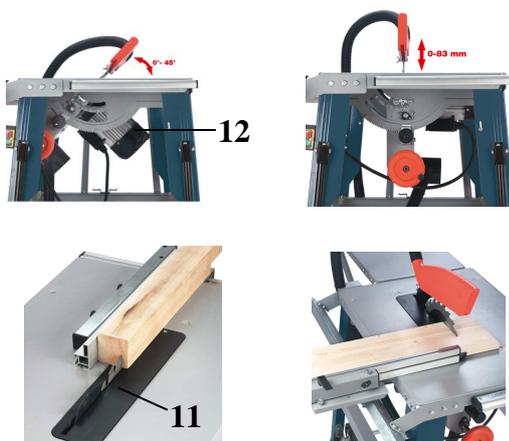

Als Sonderzubehör erhältlich

- | | |
|--|--|
| Hartmetallsägeblatt
Ø 315 x Ø 30 x 3,0 mm, 24 Z | Art.-Nr.: 45.020.60
EAN-Code: 4006825505467 |
| Hartmetallsägeblatt
Ø 315 x Ø 30 x 3,0 mm, 48 Z | Art.-Nr.: 45.020.11
EAN-Code: 4006825456295 |
| Hartmetallsägeblatt
Ø 315 x Ø 30 x 3,0 mm, 80 Z | Art.-Nr.: 45.020.65
EAN-Code: 4006825505917 |