

**RED**



RT-TS 2231 UD

Tischkreissäge

Die Tischkreissäge RT-TS 2231 UD wird durch einen leistungsstarken 2,2 kW Induktionsmotor mit mechanischer Bremse angetrieben. Die Tischkreissäge ist pulverbeschichtet und bietet daher einen dauerhaften Schutz gegen Rost.

Die kugelgelagerte Höhenverstellung bewirkt ein einfaches und präzises Einstellen des Sägeblattes.

Die integrierte Lupe am Längsansschlag erleichtert das Ablesen von der Skala. Der Schiebeschlitten ist mit einem Aluminium Vorsatzprofil ausgestattet und kann durch einfaches Schwenken von 0° - 45° positioniert werden. Dieser kugelgelagerte Schiebeschlitten wird durch ein verzinktes Führungsprofil am Säge Tisch geführt. Durch das Fahrgestell und die Handgriffe ist die Säge durch nur eine Person transportierbar.




Merkmale

- Leistungsstarker Induktionsmotor
- Mechanische Motorbremse
- Pulverbeschichtetes Gestell und Arbeitsfläche
- Kugelgelagerter Schiebeschlitten mit verzinktem Vorsatzprofil
- Fahrgestell und Handgriffe für einfachen Transport
- Exzenter Klemmanschlag mit Aluschiene
- Kugelgelagerte Sägeblatt Höhenverstellung
- Tischverlängerung
- Schwenkbereich Sägeblatt 0 – 45°
- Anschluss für Staubabsaugung Ø 100 mm inklusive
- Hartmetallsägeblatt

**RED**

RT-TS 2231 UD

Tischkreissäge

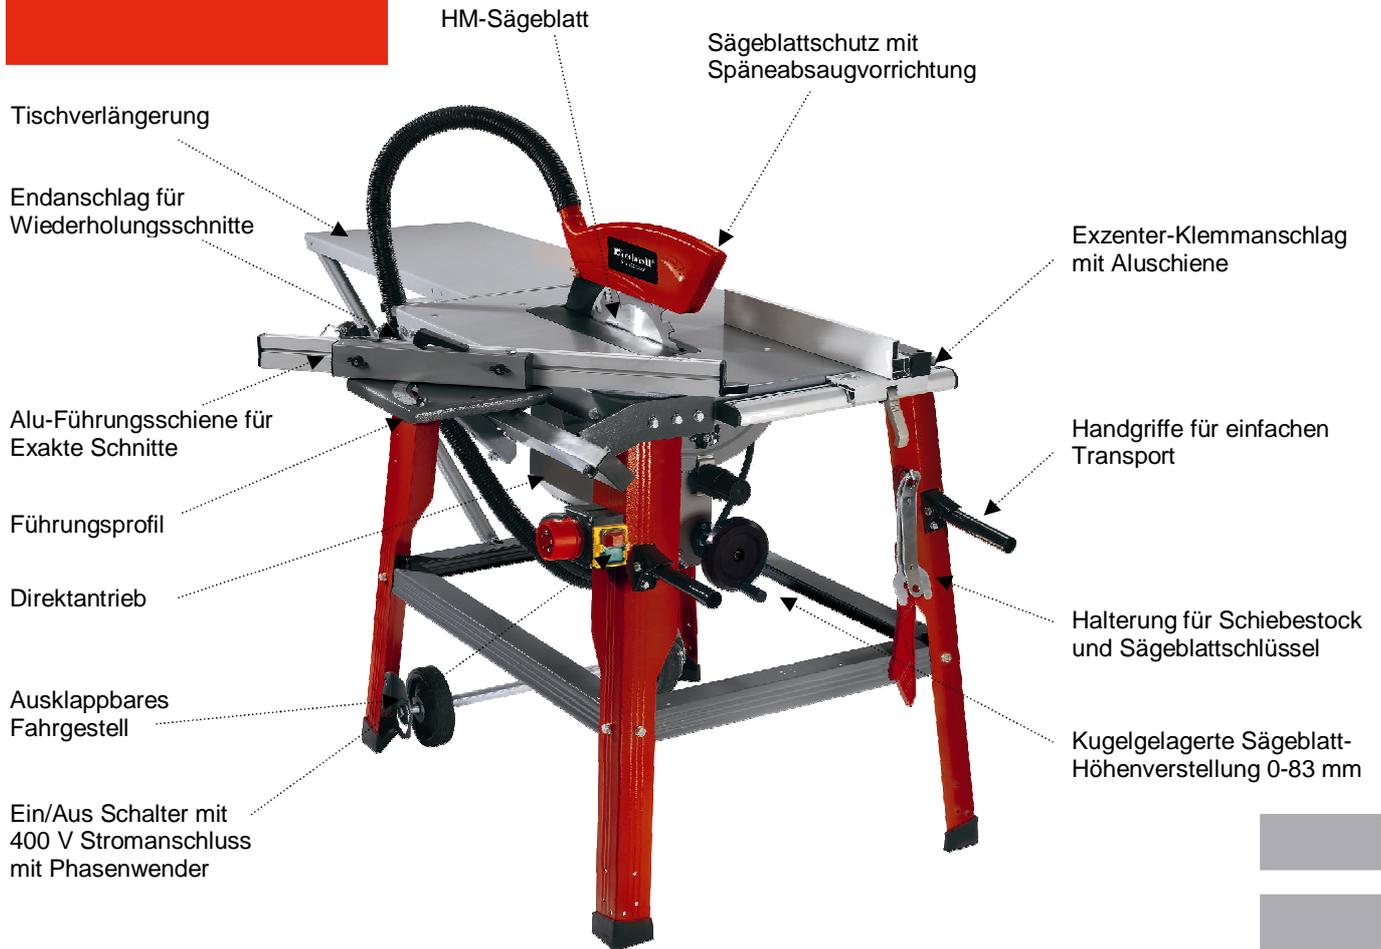**Als Sonderzubehör erhältlich:**

HM-Sägeblatt Ø 315 x Ø 30 mm 24 Z
HM-Sägeblatt Ø 315 x Ø 30 mm 48 Z

Art.Nr.:

45.020.60
45.020.11

Logistische Daten

Typ:	RT-TS 2231 UD
Art.-Nr.:	43.071.42
Ident-Nr.:	01017
EAN Code:	4006825 541298
Verpackung:	870 x 640 x 440 mm
VE:	1 Stück
20'':	84 Stück
40'':	176 Stück
40'' HC:	-- Stück
Gewicht netto:	58,9 kg
Gewicht brutto:	63,1 kg

Technische Daten

■ Motortyp:	Induktionsmotor
■ Leistung:	2.200 Watt (S6 40%)
■ Drehzahl:	2.800 min ⁻¹
■ Netzspannung:	400 V 3~ 50 Hz
■ Schnitthöhe:	90°: 83 mm; 45°: 60 mm
■ Tischgröße:	790 x 580 mm
■ Arbeitshöhe:	ca. 840 mm
■ Zusatztisch:	790 x 400 mm
■ Maschinengröße o. Zusatztisch:	1.100 x 960 x 1.150 mm
■ Hartmetallsägeblatt:	Ø 315 x Ø 30 x 3,6 mm 24 Z
■ Schwenkbereich Sägeblatt:	0 - 45°
■ Schwenkbereich Schiebeshlitten:	0 - 45°