



**RED**

# RG-GP 1355 NM

## Gartenpumpe

Die leistungsstarke Gartenpumpe ist sowohl zur Bewässerung im Garten als auch zum Umpumpen von Leitungs- oder Regenwasser einsetzbar. Der Antrieb erfolgt durch einen kräftigen Asynchronmotor mit Überlastungsschutz. Das Pumpengehäuse besteht aus korrosionsbeständigem Edelstahl. Die großen Räder sowie der ausziehbare Griff ermöglichen einen einfachen Transport zum Einsatzort. Außerdem kann die Netzleitung bequem auf die integrierte Kabelhalterung aufgewickelt werden.



### Merkmale

- Ausziehbarer Bügelgriff zum komfortablen Transport
- Integrierte Kabelaufwicklung
- Druckanschluss
- Sauganschluss
- Ein- / Ausschalter
- Große Räder für leichten Transport
- Edelstahl-Pumpengehäuse
- Wasserablassschraube
- Wassereinfüllschraube



**RED**

# RG-GP 1355 NM

## Gartenpumpe



Wasserablass-Schraube

Wassereinfüll-Schraube

Große Räder für leichten Transport

Ausziehbarer Bügelgriff

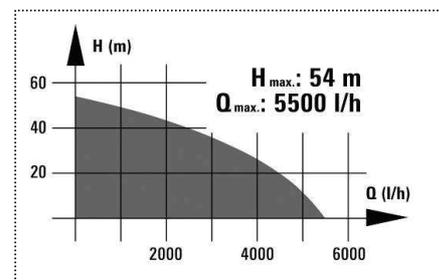
Sauganschluss

Edelstahl-Pumpengehäuse

Druckanschluss

Integrierte Kabelaufwicklung

Ein- / Ausschalter

**Leistungsdaten:****Logistische Daten**

<b>Typ:</b>	<b>RG-GP 1355 NM</b>
<b>Art.-Nr.:</b>	41.822.61
<b>Ident-Nr.:</b>	01018
<b>EAN Code:</b>	4006825 549515
<b>Verpackung:</b>	550 x 300 x 300 mm
<b>VE:</b>	1 Stück
<b>20'':</b>	700 Stück
<b>40'':</b>	1.410 Stück
<b>40'' HC:</b>	1.790 Stück
<b>Gewicht netto:</b>	12 kg
<b>Gewicht brutto:</b>	13,6 kg

**Technische Daten**

■ Netzanschluss:	230 V ~ 50 Hz
■ Aufnahmeleistung:	1.300 Watt
■ Fördermenge max.:	5.500 l/h
■ Förderhöhe max.:	54 m
■ Saughöhe max.:	8 m
■ Druckanschluss:	R 1 (ca. 33,3 mm) IG
■ Sauganschluss:	R 1 (ca. 33,3 mm) IG
■ Wassertemperatur max.:	35 °C
■ Pumpenräder:	5 Stück