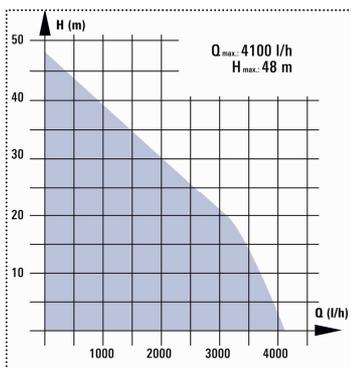



**RED****RG-WW 1139 N**

Hauswasserwerk

Das Hauswasserwerk RG-WW 1139 N fördert Wasser aus Brunnen und Zisternen automatisch und mit konstantem Druck. WC-Spülung, Waschgeräte und Gartenbewässerung lassen sich auf diese Weise betreiben. Der Kessel ist aus korrosionsbeständigem Edelstahl, daher langlebig und keine Rostfärbung des Wassers. Außerdem ist das Hauswasserwerk mit einem Vorfilter ausgestattet, der verhindert, dass Schmutz in das Pumpeninnere gelangt. Der Antrieb erfolgt über einen kräftigen Asynchronmotor mit Überlastungsschutz. Das Hauswasserwerk ist komplett mit Druckschalter und Manometer.

**Leistungsdaten:****Merkmale**

- Druckschalter
- Manometer
- Edelstahl-Behälter 20 ltr.
- Wasserablassschraube
- Ein- und Ausschalter
- Rückschlagventil
- Integrierter Vorfilter
- 3 Tragegriffe
- Anschluss für Druckschlauch aus Edelstahl
- Anschluss für Saugschlauch aus Edelstahl
- Entlüftungsschraube
- Große Wassereinfüllöffnung

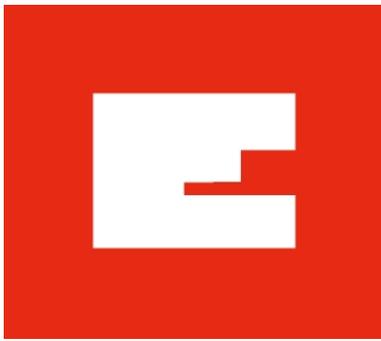**RED**

RG-WW 1139 N

Hauswasserwerk

**Als Sonderzubehör erhältlich:**

Saugschlauch 4 m Kunststoff
Saugschlauch 7 m Kunststoff
Saugschlauch 4 m hochwertiger Kunststoff
Saugschlauch 7 m hochwertiger Kunststoff
Saugschlauch 4 m Messing
Saugschlauch 7 m Messing

Art.Nr.:

41.736.10
41.736.20
41.736.35
41.736.45
41.736.30
41.736.40

**Logistische Daten**

Typ:	RG-WW 1139 N
Art.-Nr.:	41.734.40
Ident-Nr.:	01018
EAN Code:	4006825 546941
Verpackung:	545 x 350 x 700 mm
VE:	1 Stück
20'':	207 Stück
40'':	423 Stück
40'' HC:	478 Stück
Gewicht netto:	16,1 kg
Gewicht brutto:	18,5 kg

Technische Daten

■ Netzanschluss:	230 V ~ 50 Hz
■ Aufnahmeleistung:	1.100 Watt
■ Fördermenge max.:	4.100 l/h
■ Förderhöhe max.:	48 m
■ Förderdruck max.:	4,8 bar
■ Einschaltdruck max.:	1,5 bar
■ Abschaltdruck max.:	3 bar
■ Behältervolumen:	20 Liter
■ Druck- und Sauganschluss:	R 1 (ca. 33,3 mm) IG
■ Wassertemperatur max.:	35 °C
■ Saughöhe max.:	8 m