

Luftentfeuchter LEF 12 M

Art.-Nr.: 23.691.10

EAN-Code: 4006825533323

VE: 1 Stück

Mit dem Luftentfeuchter LEF 12 M können bei hoher Luftfeuchtigkeit z.B. in Wohn-, Lager- und Kellerräumen feuchte Wände, muffige Gerüche, Schimmelbildung und Schwitzwasser vermieden werden.

Ein im Gerät eingebauter Ventilator leitet die feuchte Luft über einen Verdampfer, der die Luft abkühlt.



Überschüssige Feuchtigkeit wird als Kondensat im Kondensatbehälter gesammelt und die entfeuchtete Luft wird mit leicht erhöhter Temperatur wieder ausgeblasen.

Ausstattung:

- Ein/Aus Schalter mit Luftfeuchte-Einstellung (40%-80% RH, Dauerbetrieb) (1)
- Betriebsanzeige (2)
- Anzeige „Kondensatbehälter voll“ (3)
- Luftaustritt (4)
- Laufrollen (5)
- Waschbarer Staubfilter (6)
- Kondensatbehälter mit Schwimmer für Überlaufsicherung (7)
- **Dauerbetrieb durch Schlauchanschluss zur ständigen Ableitung des Kondensats möglich**
- **Sicherheit bei Schlauchverstopfung – Kondensat wird in Kondensatbehälter umgeleitet**

Technische Daten:

- Betriebsspannung: 230 V ~ 50 Hz
- Stromaufnahme: 240 Watt
- Raumgröße max.: 35 m³
- Temperaturbereich: +8°C - +32°C
- Luftumwälzung max.: 130 m³/h
- Entfeuchtungsleistung: bei 30 °C und 80 % Luftfeuchtigkeit 11 l / Tag
bei 27 °C und 60 % Luftfeuchtigkeit 4,5 l / Tag
- Volumen Kondensatbehälter ca.: 3,8 l
- Kühlmittel: R134a / 200 g
- Gewicht: 13,5 kg
- Verpackungsmaße: 350 x 295 x 570 mm

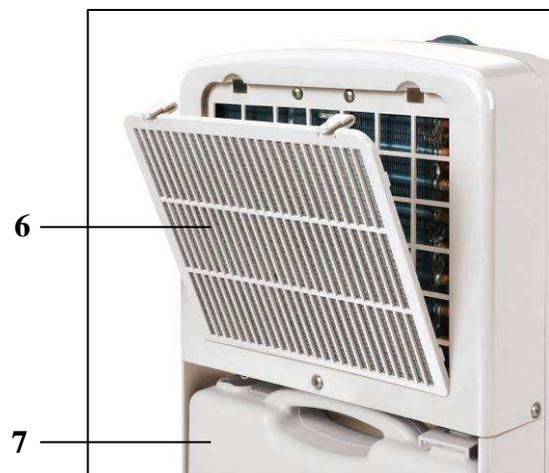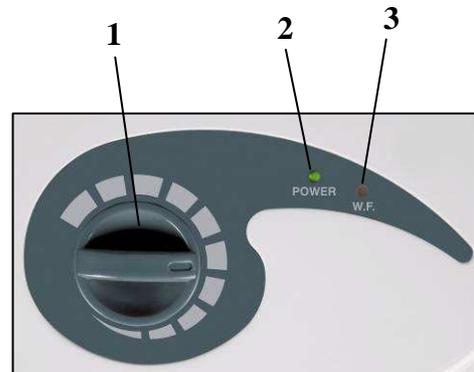

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen / Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery.

Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichung vorbehalten / Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved

File: S:\shared-pool\Product-Dokumentation\T-Produktbeschreibung\30_n0\Originale_Deutsch_PA04\2369110_01016.doccreate date /
Erstelldatum 08.09.2006 08:01:00

up dated / aktualisiert: 11.10.2006