

Elektrokettensäge YGL 2040

Art.-Nr.: 45.002.93

EAN-Code: 4006825530902

VE: 2 Stück

Diese Kettensäge zeichnet sich durch hohe Leistung und optimale Arbeitssicherheit aus. Um eine gute Ergonomie- und Gewichtsverteilung zu erreichen ist der Motor in Längsrichtung montiert. Diese Anordnung des Motors verleiht der Säge einen schlanken Körper, wodurch auch das Arbeiten in enger Umgebung vereinfacht wird.

Die Kette kann problemlos ohne Werkzeug gespannt werden.


Durch die Zweihand-Sicherheitsschaltung bietet diese Säge für den Benutzer mehr Sicherheit als herkömmliche Kettensägen.

Ausstattung:

- Ergonomische, moderne Bauform
- Zweihand-Sicherheitsschaltung (1)
- Fällgriff zum waagerechten Führen der Säge (2)
- Rückschlagschutz mit mechanischer Sofort-Kettenbremse (3)
- Robuster Druckguss-Krallenanschlag (4)
- Sicherheitshobelzahn – Chromkette (5)
- Schwert mit Umlenkstern (6)
- **Werkzeuglose Kettenspannung** (7)
- Kettenfangbolzen
- Überlastkupplung für Überlastschutz
- Automatische Kettenschmierung
- Schutzköcher

Technische Daten:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| - Netzanschluss: | 230 V ~ 50 Hz |
| - Leistungsaufnahme: | 2000 Watt |
| - Schwertlänge: | 40 cm |
| - Schnittgeschwindigkeit: | 22 m/s |
| - Gewicht: | 5,9 kg |
| - Verpackungsmaß: | 510 x 200 x 270 mm |

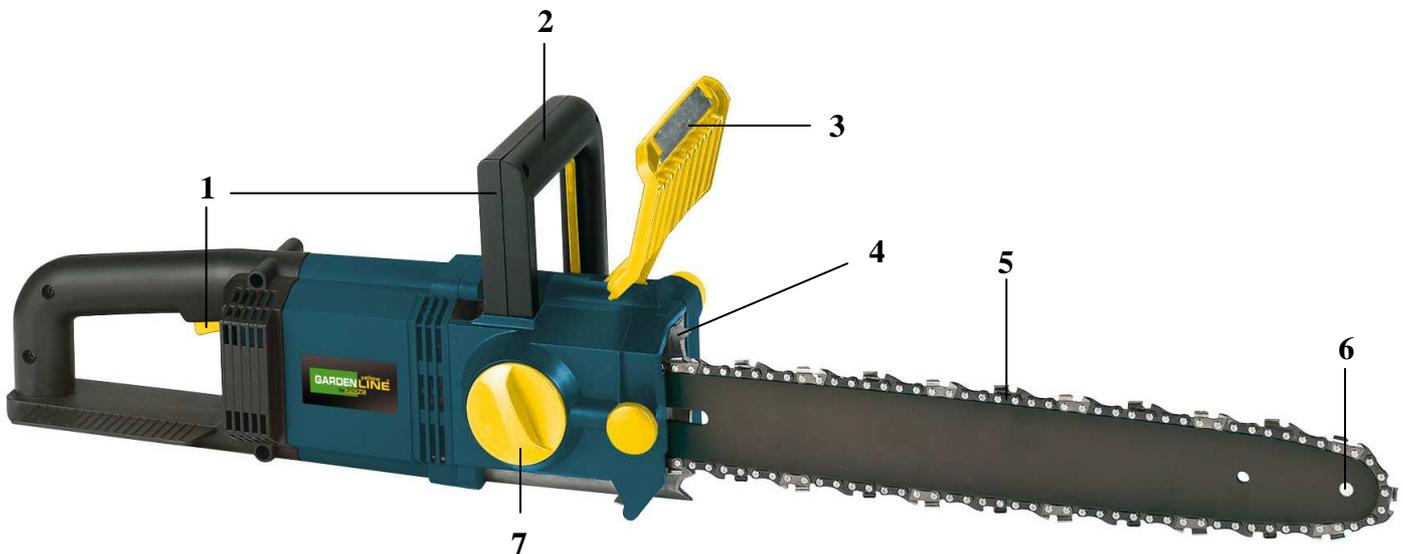

Als Sonderzubehör erhältlich:

- | | |
|---------------|--|
| Ersatzkette | Art.-Nr.: 45.003.11
EAN-Code: 4006825450538 |
| Ersatzschwert | Art.-Nr.: 45.003.43
EAN-Code: 4006825529296 |



Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen / Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery.

Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichung vorbehalten / Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved

File: S:\shared-pool\Product-Dokumentation\T-Produktbeschreibung\30_n0t\Originale_Deutsch_PA04\4500293_01016.doc

Erstelldatum / create date: 11.07.2006 09:00:00

Aktualisiert / up dated: 19.07.2006