


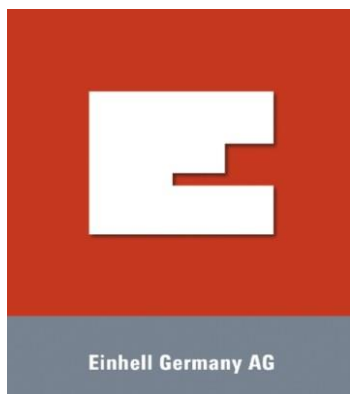

TC-CD 18-2 Li-i (2x1,5 Ah)

Perceuse-visseuse à percussion sans fil

Numéro article : 4513825

Numéro de série : 11015

Code EAN: 4006825610468

La perceuse-visseuse à percussion sans fil TC-CD 18-2 Li-i est un outil puissant, robuste et polyvalent, qui permet de répondre à de hautes exigences lors de travaux de vissage, perçage et perçage à percussion dans la maison, l'atelier et le garage. L'engrenage métallique à 2 vitesses, solide et d'une longue durée de vie, et le puissant moteur assurent un couple élevé et permettent des vissages puissants et des perçages rapides. La perceuse-visseuse à percussion sans fil TC-CD 18-2 Li-i est équipée d'un mandrin monobloc auto-serrant de 13 mm avec arrêt rapide „Quick Stop“. L'éclairage LED intégré permet à tout moment une visibilité optimale de la zone de travail. La TC-CD 18-2 Li-i est livrée avec 2 batteries, un chargeur rapide 1 heures, en coffret.

Caractéristiques

- 3 fonctions : vissage, perçage, perçage à percussion dans la maçonnerie
- Batterie Lithium-Ion : sans autodécharge, petite, légère, maniable
- Engrenage à 2 vitesses pour des vissages puissants et des perçages rapides
- Mandrin auto-serrant haut de gamme en métal 13 mm
- Fonction d'arrêt rapide „Quick-Stop“
- LED pour l'éclairage de la zone de travail
- Avec 2 batteries et un chargeur rapide 1 heure
- Livrés en coffret

Données techniques

- Batteries	18 V 1500 mAh Lithium-Ion
- Temps de charge	1h
- Nombre de vitesses	2
- Régime à vide (vitesse 1)	0-350 tr/min.
- Régime à vide (vitesse 2)	0-1250 tr/min.
- Couple max.	40 Nm
- Nombre de positions de présélection du couple	20 positions
- Mandrin	13 mm monobloc
- Capacité de perçage dans le béton	8 mm
- Fréquence de frappe (vitesse 1)	0-5250 cps/min.
- Fréquence de frappe (vitesse 2)	0-18750 cps/min.
- Nombre de batteries	2

Informations logistiques

- Poids du produit	1.54 kg
- Poids brut à l'unité	3.3 kg
- Dimensions à l'unité	100 x 295 x 310 mm
- Conditionnement	5 pièces
- Poids brut du conditionnement	18 kg
- Dimensions du conditionnement	525 x 330 x 310 mm
- Quantité par conteneur (20"/40"/40"HC)	2610 5400 0

