



# HERKULES®



Die robuste Steintrennmaschine STR 250 LED ist durch die schnelle und problemlose Montage der vier serienmäßigen Standfüße sowohl für den stationären als auch für den mobilen Einsatz bestens geeignet. Mit ihren umfangreichen Möglichkeiten ist sie ein vielseitiges Arbeitsgerät für den Profieinsatz. Das Gerät ist zum präzisen Schneiden unterschiedlicher Formate von Betonplatten, Pflastersteinen, Marmor- und Granitplatten, Ziegel oder Fliesen aller Art geeignet. Mit wenigen Handgriffen können sowohl Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte als auch Jollyschnitte ausgeführt werden. Durch die integrierte Kühlmittelpumpe sind eine optimale Kühlung der Diamantscheibe und ein staubfreies Arbeiten gewährleistet. **Durch den schwenkbaren Schneidkopf sind Werkstücke von bis zu 570 mm Länge problemlos bearbeitbar.**

Die Fliesenschneidmaschine ist mit einem LED-Licht ausgestattet, das den Arbeitsbereich perfekt ausleuchtet. **Das LED-Licht kann abgenommen und extern als Taschenlampe oder Wasserwaage verwendet werden.**





## STR 250 LED Steintrennmaschine mit LED-Beleuchtung


### Logistische Daten:

<b>Typ:</b>	<b>STR 250 LED</b>	<b>VE:</b>	1 Stück
<b>Art.-Nr.:</b>	43.014.42	<b>20°:</b>	100 Stück
<b>Ident-Nr.:</b>	01016	<b>40°:</b>	210 Stück
<b>EAN Code:</b>	4006825 532678	<b>40° HC:</b>	-- Stück
<b>Verpackung:</b>	1020 x 595 x 470 mm	<b>Gewicht:</b>	56,5 kg (brutto)




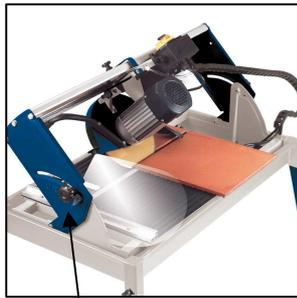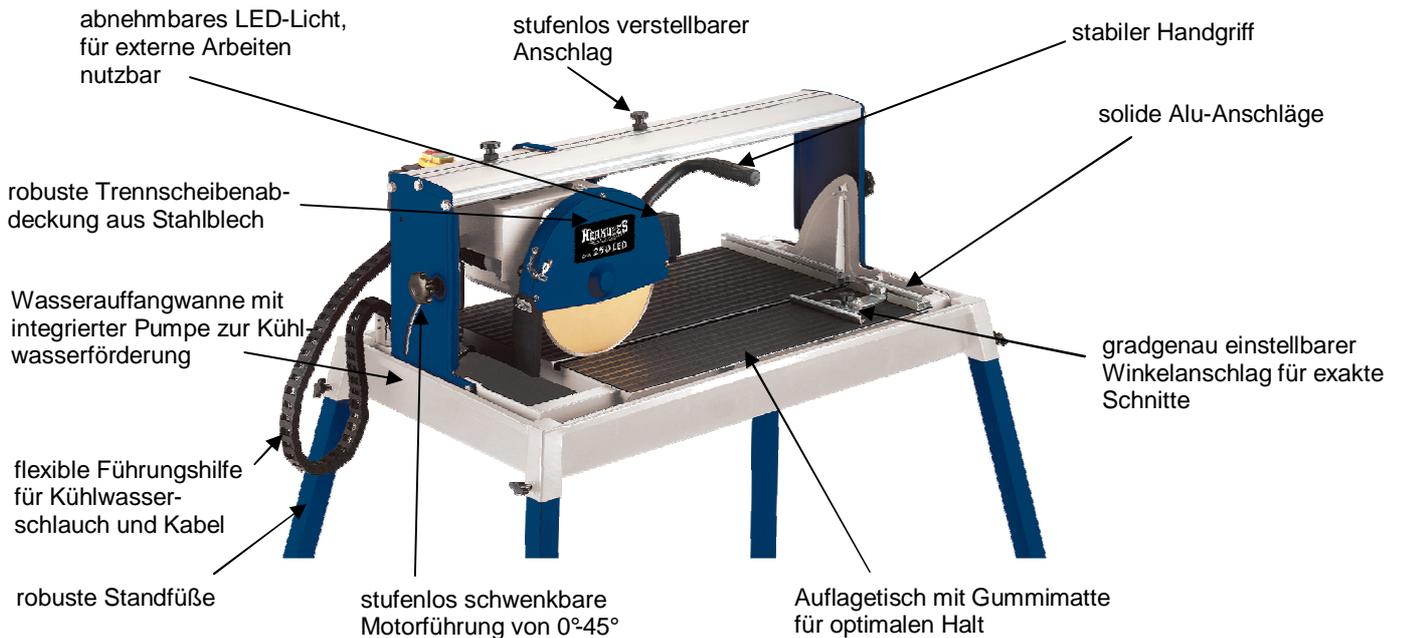

stufenlos schwenkbare Motorführung von 0°-45°

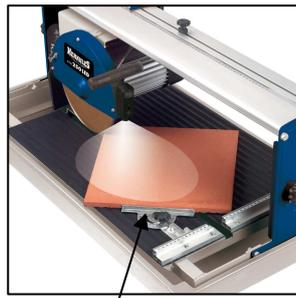

gradgenau einstellbarer Winkelanschlag für exakte Schnitte

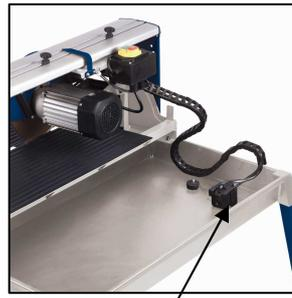

Wasserauffangwanne mit integrierter Pumpe zur Kühlwasserförderung



RCD-Stecker für Gerätesicherheit

## Merkmale:

- Abnehmbares LED-Licht, für externe Arbeiten nutzbar
- RCD Stecker für Gerätesicherheit
- 4-fach kugelgelagerte Motorführung
- Stufenlos schwenkbare Motorführung von 0°-45°
- Gradgenau einstellbarer Winkelanschlag
- Stabiler Handgriff
- Großer Arbeitstisch mit rutschfester Gummiauflage und Alu-Anschlag
- Massive Trennscheibenabdeckung aus Stahlblech
- Wasserauffangwanne mit integrierter Pumpe zur Kühlwasserförderung
- robuste Standfüße

## Technische Daten:

- Wechselstrom-Motor: 230 V ~ 50 Hz
- Leistung: 1.500 Watt S2 20 min
- Umdrehung n<sub>0</sub>: 3.000 min<sup>-1</sup>
- Schnitttiefe 90°: max. 65 mm
- Schnitttiefe 45°: max. 48 mm
- Schnittlänge: max. 570 mm
- Schnittlänge Jollyschnitt: max. 570 mm
- Schrägschnitte: 0° - 45°
- Diamantscheibe: Ø 250 x Ø 25,4 mm
- Schutzklasse: IP 54
- Arbeitstisch: 630 x 450 mm

## Logistische Daten:

<b>Typ:</b>	<b>STR 250 LED</b>	<b>Gerät:</b>	<b>Steintrennmaschine</b>
<b>Art.-Nr.:</b>	43.014.42	<b>VE:</b>	1 Stück
<b>Ident-Nr.:</b>	01016	<b>20°:</b>	100 Stück
<b>EAN Code:</b>	4006825 532678	<b>40°:</b>	210 Stück
<b>Verpackung:</b>	1020 x 595 x 470 mm	<b>40° HC:</b>	-- Stück
		<b>Gewicht:</b>	56,5 kg (brutto)

