



Einhell

BLUE

BT-EH 250 Seilhebezug

Art.-Nr. 22.551.17


- Der Bedienschalter ist mit einer Not-Aus-Taste versehen. Diese Einrichtung garantiert ein sicheres Abschalten.
- Der Bedienschalter ist in Schutzklasse II (schutzisoliert) ausgeführt.
- Ein zwangsbetätigter Endabschalter gewährleistet, dass der Seilhebezug in jedem Fall sicher abschaltet (Abrollen und Aufrollen).
- Auch bei einem etwaigen Defekt an der Druckfeder der Bremse (z. B. Drahtbruch) ist ein sicheres Halten der Last gewährleistet.
- Die Bremswirkung setzt ein bei Unterbrechung der Spannungsversorgung des Motors.
- Das drallfreie Stahlseil verhindert ein Verdrehen der Last beim Anheben.
- Lasthaken mit zusätzlicher Sicherheitslasche: Diese zusätzliche Lasche verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen der Lastaufnahmeeinrichtung.
- Der Überlastschutz verhindert eine Überhitzung des Motors.

Ausstattung

- Befestigung mit zwei Doppelschellen (1)
- Motor mit Thermoschalter (2)
- 12 m Drahtseil (drallfrei, Ø 3,0 mm) (3)
- Bedienungsschalter mit Not-Aus (4)
- Umlenkrolle mit Lasthaken (5)
- Eine automatische Bremse sichert die Last in jeder Lage

Technische Daten

- Tragkraft: 125 kg ohne Umlenkrolle
250 kg mit Umlenkrolle
- Hubhöhe: 11,5 m ohne Umlenkrolle
5,7 m mit Umlenkrolle
- Netzspannung: 230 V ~ 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 500 W S3 20 %
- Seilgeschwindigkeit: ohne Umlenkrolle: 8 m/min
mit Umlenkrolle: 4 m/min
- Produktgewicht: 9,82 kg
- Gewicht brutto: 11,0 kg
- Verpackungsmaße: 355 x 240 x 140 mm
- EAN-Code: 4006825 539714
- VE: 2 Stück

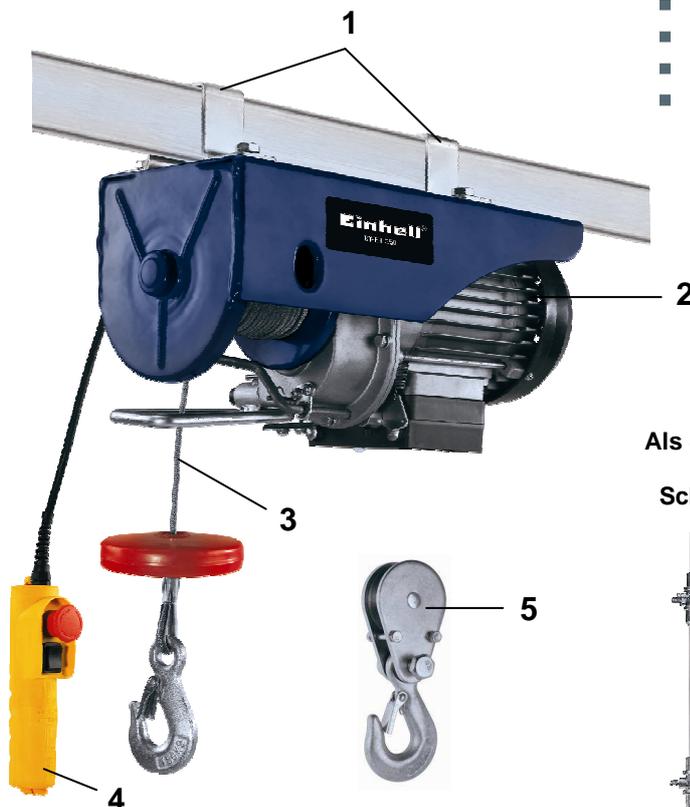


Als Sonderzubehör erhältlich:

Schwenkarm GT-SA 1200

Art.-Nr.: 22.553.98

EAN-Code: 4006825 540017

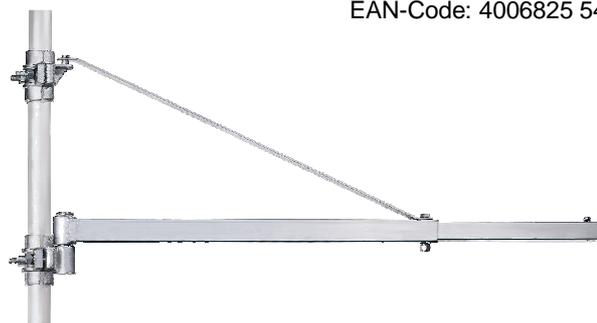

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen / Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery. Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichung vorbehalten / Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved.

File: V:\Einhell-AG\TP-BK\2013\TLT-Sek\01-Sek-allgemein\Azubi\PA04-I-No-Wechsel-Anpassung-08-2013\Originale Deutsch-Vorgaenger-Version\2255117_11020.doc

Erstelldatum/create date: 05.02.2008 13:58:00Aktualisiert/up dated: 28.08.2013