




RED

RT-UD 1825

Unterflur-Zugsäge

Die Unterflur-Zugsäge RT-UD 1825 verfügt über einen leistungsstarken Motor zum leichten Bearbeiten und Ablängen langer, unhandlicher und harter Werkstücke. Durch das Anlegen des Werkstückes an den mitgelieferten Multifunktionsanschlag gibt es keine Verkantungen und eine exakte Wiederholgenauigkeit ist gewährleistet. Durch diese praktische Zugfunktion ist die Säge ideal zum Ablängen von Paneelen geeignet. Besonderheiten der RT-UD 1825 sind ein Säge Tisch aus eloxiertem Aluminium, eine präzise Einstellung der Schnitthöhe, eine doppelte Späneabsaugvorrichtung, sowie eine Lupe, welche das Ablesen der Skalierung erleichtert.

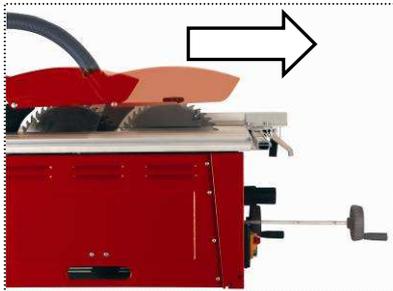

Merkmale


- Sägeblatt-Zugvorrichtung
- Sägeblattschutz mit Absaugschlauch
- Aluminium Anschlagschiene
- Multifunktionswinkel-Anschlag mit Exzenterklemmung
- Säge Tisch aus eloxiertem Aluminium
- Sägeblatt-Höhenverstellung
- Sägeblattwinkelverstellung mit Skala
- Schiebstock
- Lupe für Zahlenskala



**RED**

RT-UD 1825

Unterflur-Zugsäge

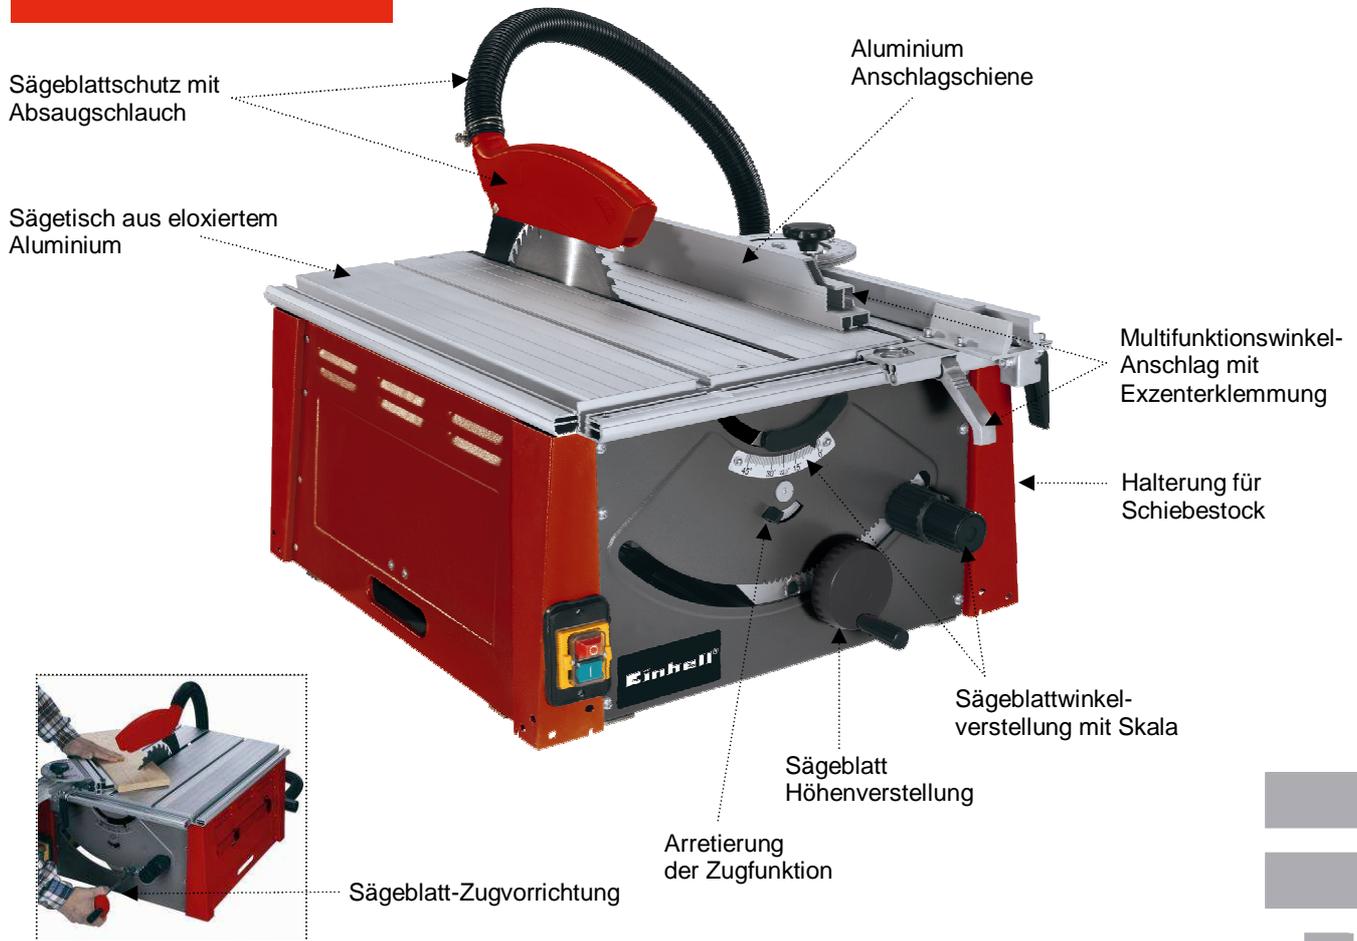**Als Sonderzubehör erhältlich:**

HM-Sägeblatt Ø 250 x Ø 30 mm, 24 Z
HM-Sägeblatt Ø 250 x Ø 30 mm, 48 Z
HM-Sägeblatt Ø 250 x Ø 30 mm, 60 Z
Untergestell

Art.Nr.:

43.111.10
43.111.11
43.111.13
43.106.02

Logistische Daten

Typ:	RT-UD 1825
Art.-Nr.:	43.406.63
Ident-Nr.:	01017
EAN Code:	4006825 541403
Verpackung:	830 x 630 x 350 mm
VE:	1 Stück
20'':	150 Stück
40'':	312 Stück
40'' HC:	--- Stück
Gewicht netto:	33,0 kg
Gewicht brutto:	36,0 kg

Technische Daten

■ Netzspannung:	230 V ~ 50 Hz
■ Leistung:	1.800 W (S6 40 %)
■ Drehzahl:	4.300 min ⁻¹
■ Max. Schnitthöhe:	73 mm (90°), 50 mm (45°)
■ Hartmetall-Sägeblatt:	Ø 250 x Ø 30 x 2,4 mm (48 Z)
■ Schwenkbereich:	-2° bis 47°
■ Tischgröße:	660 x 456 mm
■ Zuglänge:	220 mm