


**RED**

RT-SM 430 U

Zug-Kapp-Gehrungssäge

Mit der Zug- Kapp- und Gehrungs-
säge ist ein schnelles, sauberes und
präzises Ablängen von Holzteilen
problemlos möglich. Durch den
dreh- und schwenkbaren Sägekopf
können auch doppelte Gehrungs-
schnitte ausgeführt werden.
Aufgrund der Zugfunktion erreicht
die Säge eine Schnittbreite von 430
mm und ist daher auch zum Zu-
schneiden von breiten Paneelen
und Laminatböden in einem Ar-
beitsgang bestens geeignet.



Merkmale

- Über Doppelrohr gelagerte Zugfunktion
- Hartmetallbestücktes Sägeblatt mit 48 Zähnen
- Drehtisch mit präziser Winkeleinstellung von -52° bis $+60^{\circ}$; Rastfunktion
- Sägekopf nach links, stufenlos von 0° bis 45° neigbar
- Spannvorrichtung zur sicheren Fixierung des Werkstücks
- Inkl. Staubfangbox und Transportsicherung
- Inkl. zwei Werkstück-Auflagebügel
- Rollauflagen mit Endanschlag für Wiederholungsschnitte
- Staufach für zweites Sägeblatt
- Laser
- Inkl. innovativem E-Stand Untergestell
- Softstart







RED

RT-SM 430 U

Zug-Kapp-Gehrungssäge

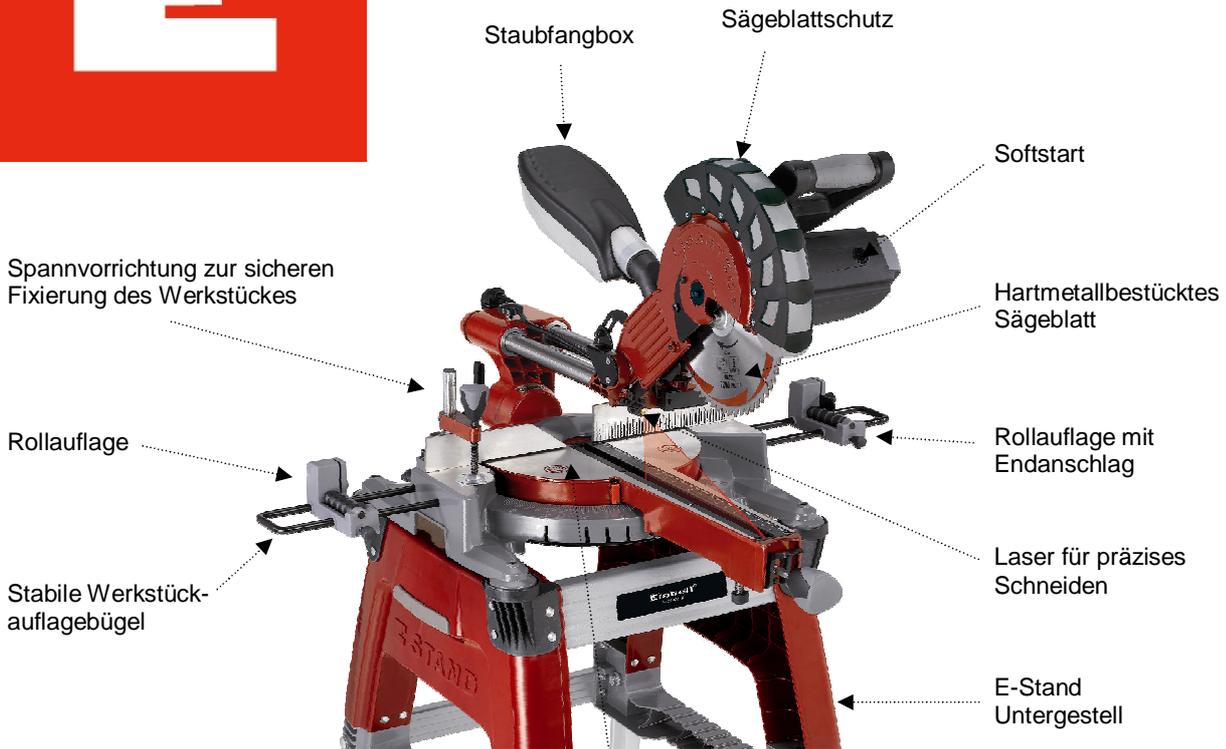

Über Doppelrohr gelagerte Zugfunktion zum Zuschneiden von Paneelen und Laminatböden in einem Arbeitsgang



Drehtisch mit präziser Winkeleinstellung und Rastfunktion



Als Sonderzubehör erhältlich:

HM-Sägeblatt Ø 250 x Ø 30 x 3,0 mm Set, 24/48/60 Z	45.021.33
HM-Sägeblatt Ø 250 x Ø 30 x 3,2 mm; 24 Zähne	43.111.10
HM-Sägeblatt Ø 250 x Ø 30 x 3,2 mm; 48 Zähne	43.111.11
HM-Sägeblatt Ø 250 x Ø 30 x 3,2 mm; 60 Zähne	43.111.13
HM-Sägeblatt Ø 250 x Ø 30 x 3,2 mm; 36 Zähne	45.020.37

Logistische Daten

Typ:	RT-SM 430 U
Art.-Nr.:	43.007.70
Ident-Nr.:	01018
EAN Code:	4006825 558302
Verpackung:	950 x 550 x 425 mm
VE:	1 Stück
20'':	120 Stück
40'':	260 Stück
40'' HC:	-- Stück
Gewicht netto:	27,5 kg
Gewicht brutto:	33,5 kg

Technische Daten

■ Netzspannung:	230 V ~ 50 Hz
■ Leistung:	2.200 W S6 40 %
■ Drehzahl:	4.800 min ⁻¹
■ Hartmetall Sägeblatt:	Ø 250 x Ø 30 x 2,8 mm
■ Anzahl der Zähne:	48
■ Schwenkbereich:	-52° bis +60°
■ Gehrungsschnitt:	0° bis 45° nach links
■ Max. Sägebreite:	430 x 75 mm (bei 90°)