Gesundes Raumklima durch zuverlässige Entfeuchtung!





Mit dem Luftentfeuchter NLE 20 E können bei hoher Luftfeuchtigkeit z.B. in Wohn-, Lagerund Kellerräumen feuchte Wände, muffige Gerüche, Schimmelbildung und Schwitzwasser vermieden werden.

Ein im Gerät eingebauter Ventilator leitet die feuchte Luft über einen Verdampfer, der die Luft abkühlt. Überschüssige Feuchtigkeit wird als Kondensat im Kondensatbehälter gesammelt und die entfeuchtete Luft wird mit leicht erhöhter Temperatur wieder ausgeblasen.

Mit dem Schlauchanschluss zur ständigen Ableitung des Kondensats kann das Gerät im Dauerbetrieb eingesetzt werden.









NLE 20 E Luftentfeuchter


Logistische Daten:

Typ: NLE 20 E VE: 1 Stück Art.-Nr.: 23.690.40 20``: 480 Stück Ident-Nr.: 01016 40``: 740 Stück **EAN Code** 4006825 533330 40"HC: 990 Stück Verpackung: 385 x 285 x 585 mm Gewicht: 12,5 kg (brutto)



Gesundes Raumklima durch zuverlässige Entfeuchtung!



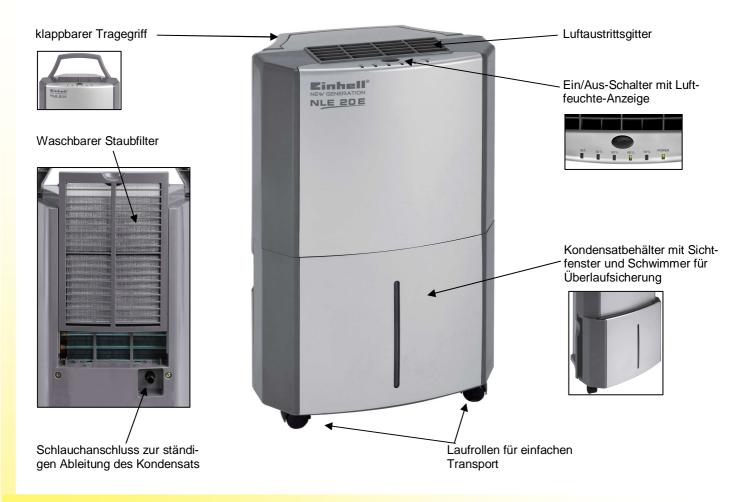

Merkmale:

- Ein/Aus Schalter mit Luftfeuchte-Einstellung (40%-70% RH, Dauerbetrieb)
- Betriebsanzeige
- Anzeige der gewählten Soll-Raumluftfeuchtigkeit
- Anzeige "Kondensatbehälter voll"
- Luftaustrittsgitter
- Kondensatbehälter mit Sichtfenster und Schwimmer für Überlaufsicherung
- Laufrollen für einfachen Transport

Verpackung: 385 x 285 x 585 mm

- Klappbarer Tragegriff
- Waschbarer Staubfilter
- Schlauchanschluss zur ständigen Ableitung des Kondensats

Technische Daten:

- Betriebsspannung: 230 V ~ 50 Hz
- Stromaufnahme: 400 Watt
- Raumgröße max.: 50 m³
- Temperaturbereich: +8℃ - +32℃

- Luftumwälzung max.: 180 m³/h - Entfeuchtungsleistung: 180 m³/h 19 l / Tag bei 30 ℃ und 80 %

Luftfeuchtigkeit 11,4 I / Tag bei 27 ℃ und 60 %

Luftfeuchtigkeit

5,31

- Volumen Kondensatbehälter ca.:

- Kühlmittel: R134a / 170 g

12,5 kg (brutto)

Logistische Daten:

Gerät: Luftentfeuchter NLE 20 E Typ: VE: 1 Stück 480 Stück 20``: Art.-Nr.: 23.690.40 40``: 740 Stück Ident-Nr.: 01016 40"HC: 990 Stück **EAN Code** 4006825 533330

 $C \in$

Gewicht: