

# Präzise Schnitte für unterschiedliche Formate!

# Einhell®

## NEW GENERATION



Die robuste und dennoch leichte Steintrennmaschine STR 250 WS ist durch die schnelle und problemlose Montage der vier serienmäßigen Standfüße sowohl für den stationären als auch für den mobilen Einsatz bestens geeignet. Mit ihren umfangreichen Möglichkeiten ist sie ein vielseitiges Arbeitsgerät für den Profieinsatz. Das Gerät ist zum präzisen Schneiden unterschiedlicher Formate von Betonplatten, Pflastersteinen, Marmor- und Granitplatten, Ziegel oder Fliesen aller Art geeignet. Mit wenigen Handgriffen können sowohl Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte als auch Jollyschnitte ausgeführt werden. Durch die integrierte Kühlmittelpumpe ist eine optimale Kühlung der Diamantscheibe und ein staubfreies Arbeiten gewährleistet. **Durch den schwenkbaren Schneidkopf sind Werkstücke von bis zu 620 mm Länge problemlos bearbeitbar.**



## STR 250 WS Steintrennmaschine

### Logistische Daten:


<b>Typ:</b>	<b>STR 250 WS</b>	<b>VE:</b>	1 Stück
<b>Art.-Nr.:</b>	43.014.41	<b>20°:</b>	100 Stück
<b>Ident-Nr.:</b>	01016	<b>40°:</b>	210 Stück
<b>EAN Code:</b>	4006825 531770	<b>40° HC:</b>	-- Stück
<b>Verpackung:</b>	1020x595x470 mm	<b>Gewicht:</b>	56,5 kg (brutto)



# Präzise Schnitte für unterschiedliche Formate!

# Einhell®

## NEW GENERATION

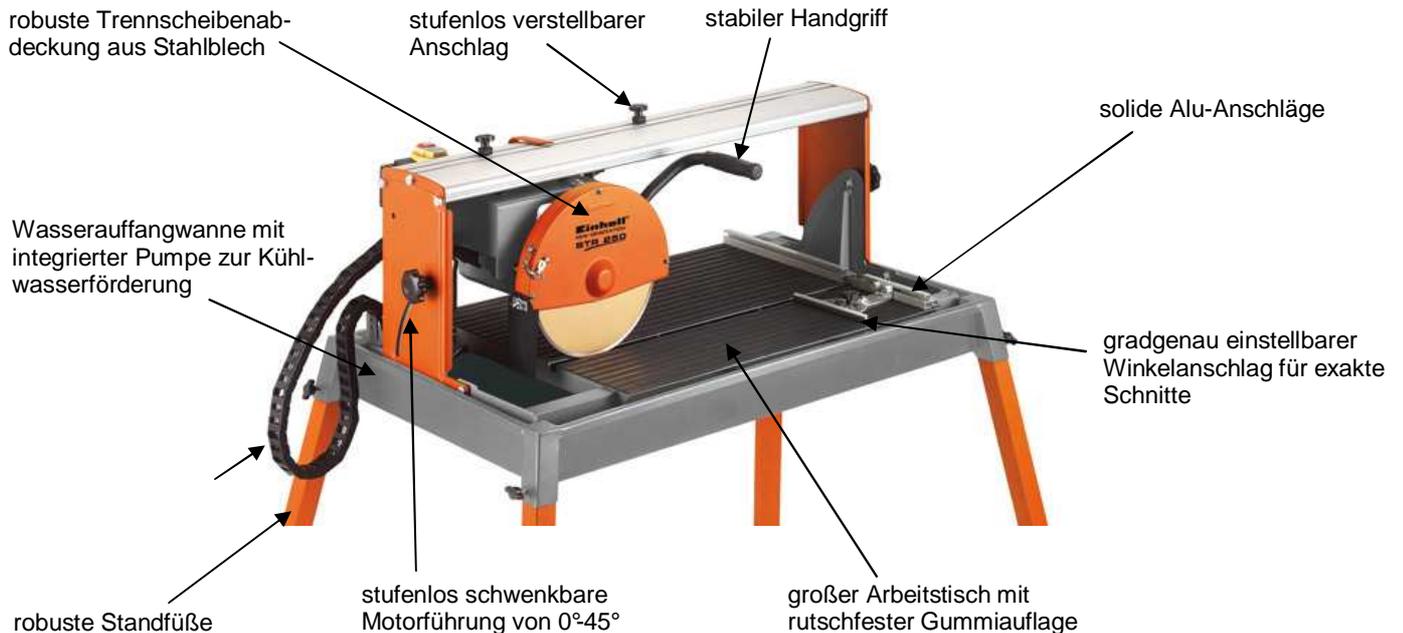

stufenlos schwenkbare Motorführung von 0°-45°



gradgenau einstellbarer Winkelanschlag für exakte Schnitte



Wasserauffangwanne mit integrierter Pumpe zur Kühlwasserförderung



RCD-Stecker für Gerätesicherheit

### Merkmale:

- RCD Stecker für Gerätesicherheit
- 4-fach kugelgelagerte Motorführung
- stufenlos schwenkbare Motorführung von 0°-45°
- gradgenau einstellbarer Winkelanschlag
- stabiler Handgriff
- großer Arbeitstisch mit rutschfester Gummiauflage
- massive Trennscheibenabdeckung aus Stahlblech
- Wasserauffangwanne mit integrierter Pumpe zur Kühlwasserförderung
- integrierte Pumpe zur Kühlwasserförderung
- robuste Standfüße

### Serienmäßiges Zubehör:

- Steppweste

### Technische Daten:

- Wechselstrom-Motor: 230 V ~ 50 Hz
- Leistung: 1500 Watt S2 20 min
- Umdrehung  $n_0$ : 3000  $\text{min}^{-1}$
- Schnitttiefe 90°: max. 65 mm
- Schnitttiefe 45°: max. 48 mm
- Schnittlänge: max. 620 mm
- Schnittlänge Jollyschnitt: max. 620 mm
- Schrägschnitte: 0° - 45°
- Diamantscheibe: Ø 250 x Ø 25,4 mm
- Schutzklasse: IP 54
- Arbeitstisch: 665 x 470 mm

### Logistische Daten:

<b>Typ:</b>	<b>STR 250 WS</b>	<b>Gerät:</b>	<b>Steintrennmaschine</b>
<b>Art.-Nr.:</b>	43.014.41	<b>VE:</b>	1 Stück
<b>Ident-Nr.:</b>	01016	<b>20°:</b>	100 Stück
<b>EAN Code:</b>	4006825 531770	<b>40°:</b>	210 Stück
<b>Verpackung:</b>	1020x595x470 mm	<b>40° HC:</b>	-- Stück
		<b>Gewicht:</b>	56,5 kg (brutto)

