

Split-Klima-Anlage SKA 3501 EQ C+H

Art.-Nr.: 23.657.30

EAN-Code: 4006825508154

VE: 1 Stück

Raumklimaanlage zum <u>Kühlen und Heizen</u> mit einer Kühlleistung von 3.500 Watt und einer Heizleistung von 3.900 Watt - zur Wandinstallation. Automatische Luftentfeuchtung.

Komplett mit Fernbedienung, 4 m Kühlmittel-Verbindungsrohre (aus Kupfer bzw. mit Ummantelung aus Edelstahlgewebe) und Isolierschutzschlauch, Rohrenden mit Quick-Verschluss (Abb. A). Zeit-Ein-/Ausschalt-Programmierung.

Die Klimaanlage besteht aus einer externen und einer internen Einheit. Dadurch wird eine rasche, optimale Kühlung, sowie eine sehr geringe Geräuschentwicklung erzielt. Aufgrund der an den Enden der Kühlmittelleitungen montierten Quick-Verschlüsse ist die Verbindung der Kühlmittelleitungen zwischen Außen- und Innengerät extrem einfach und auch für den Laien möglich. Die maximale Kühlmittelleitungslänge beträgt 4 m. Die Klimaanlage ist ideal für große Räume bis ca. 115 m³.

Durch die Möglichkeit des Heizbetriebes kann die Klimaanlage in der Übergangszeit auch als Zusatzheizung verwendet werden.

Regulierung des Ventilators in 3 Geschwindigkeiten bis zu einer Höchstleistung von 520 m³/Std.

Durch die automatische Luftentfeuchtung entzieht das Gerät seiner Umgebung 1,3 l/h überschüssige Feuchtigkeit. Programmierungszeitschalter, Automatik- und Nachtfunktion. Alle Funktionen können über die Fernbedienung eingestellt werden. Motorisierte Ausblaslamellen am Innengerät.

Abmessungen:

Interne Einheit (BxTxH): 790 x 180 x 275 mm Externe Einheit (BxTxH): 830 x 255 x 545 mm

Gewicht:

Interne Einheit: 10 kg Externe Einheit: 34 kg Gewicht kompl. 54 kg

Verp.Maße kpl (BxTxH).: ca. 935 x 360 x 840 mm

Ausstattung:

- Luftansauggitter (1)
- Luftaustrittslamellen (2)
- LCD-Anzeige (3)
- Fernbedienung (4)
- Rohranschluss (5)
- Ventilator (6)

Technische Daten:

- FCKW frei (R407C)


Energie-Effizienz-Klasse:

EER / COP: 3,02 / 3,42
Energieverbrauch bei Kühlen: 580 kWh/Jahr
Kühlleistung ca.: 3.500 Watt
Heizleistung ca.: 3.900 Watt
Luftleistung ca.: 520 m³/h

Abgeführte Feuchtigkeit ca.: 1,3 Ltr./h
Betriebsspannung: 230 V ~ 50 Hz

Kühlmittelmenge im Gerät ca.: ca. 1100 g/ für 4 m Rohr Schallleistungspegel ca.: Innen: ≤ 40 dB (A) Außen: ≤ 55 dB (A)

Nenndaten nach EN 14511

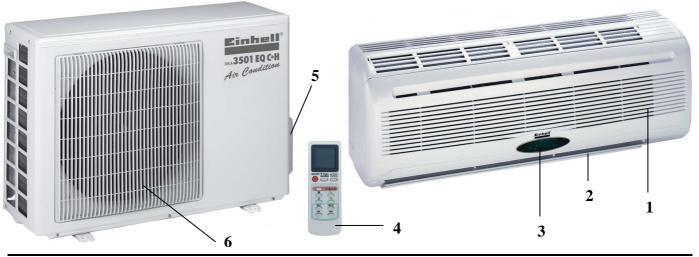

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen / Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery.

Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichung vorbehalten / Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved File: S:\shared-pool\Product-Documentation\T-Produktbeschreibung\30_n0t\Originale_Deutsch_PA04\2365730_01014.doc

Erstelldatum / create date: 18.01.2005 11:33:00

Aktualisiert / up dated: 05.09.2006